

Très facile d'utilisation, réglage des paramètres en moins de 5 min chrono !!

Variateur DELTA série VFD-L


Entrée monophasée / sortie triphasée			
Puissance en kW :	0.2 kW	0.4 kW	0.7 kW
Réf :	VFD002-L21A	VFD004-L21A	VFD007-L21A
PRIX SUR DEMANDE			



Caractéristique du variateur :

- Variateur entrée Monophasée et sortie triphasée **ultra compact**
- Contrôle V/F
- Gamme de puissance
0.2 kW à 0.75 kW (Mono/tri) / 1.5 kW (tri)
- Ventilateur** de refroidissement **intégré**
- Visualisation des caractéristiques du moteur sur PC
- MODBUS, Communication RS-485 (PC/Variateur)
- Surcharge de 150% / 1min
- couple de 150% à 5 Hz
- 4 entrées numériques
- 2 sorties relais
- temps d'accélération /décélération de 0.1s à 600s



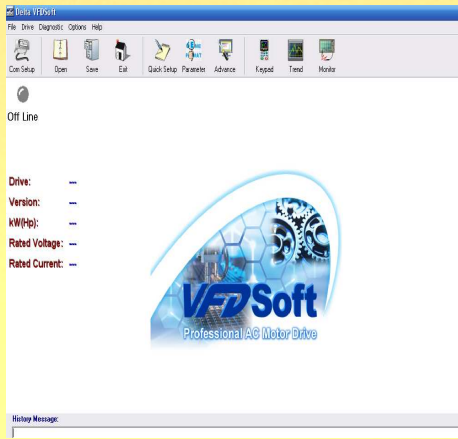

**Possibilité de visualisation des caractéristiques :
(Tension, vitesse, accélération, décélération....)**

- **Visualisation avec le logiciel d'acquisition de donnée VFD SOFT (Téléchargeable sur notre site)**

Applications divers :

Convoyeur, machine outil, porte automatique, panneau publicitaire



Coupon-réponse à nous retourner par fax à M.GUIGUI au 01 40 31 22 44

Société :
 Nom :
 Code postal - Ville :

Activité :
 Adresse :
 Téléphone :
 Votre cachet :

Je souhaite :

- Recevoir une offre de prix.
- Recevoir en prêt un modèle pour essai
- Etre contacté par notre service commercial.

GSD - 3 rue Louis Ganne - 75020 Paris - Tel 01.40.31.22.22 / Fax 01.40.31.22.44

www.gsd-automatisme.com ----- info@gsd-automatisme.com